



FILM AUTOMATICO ALTO PRESTIRO

DESCRIZIONE

Film estensibile in polietilene, coestruso a tre strati, LLDPE (tecnologia Cast) destinato all'applicazione automatica, con prestiro garantito 350% e prestiro massimo 380%.

Unisce eccezionali allungamenti a proprietà meccaniche uniche.

Elevata resistenza alla puntura.

Elevata forza di serraggio.

Nella versione standard è neutro con collante interno.

GAMMA PRODOTTI

Standard, collante rovescio, scivoloso, scivoloso rovescio.

© **DuniaROLL** Disponibile in bobine coreless per un maggior risparmio.


UTILIZZO

Consigliato su macchine di ultima generazione con elevata velocità di rotazione e capacità di prestiro a 350%.

Anche applicato a basse grammature la forza di serraggio e la resistenza alla perforazione garantiscono una elevata stabilità del carico.

Garantisce importanti risparmi in termini di grammatura per pallet.

Nella versione standard in 23 μm il prodotto è sempre presente a stock per garantire consegne rapide.

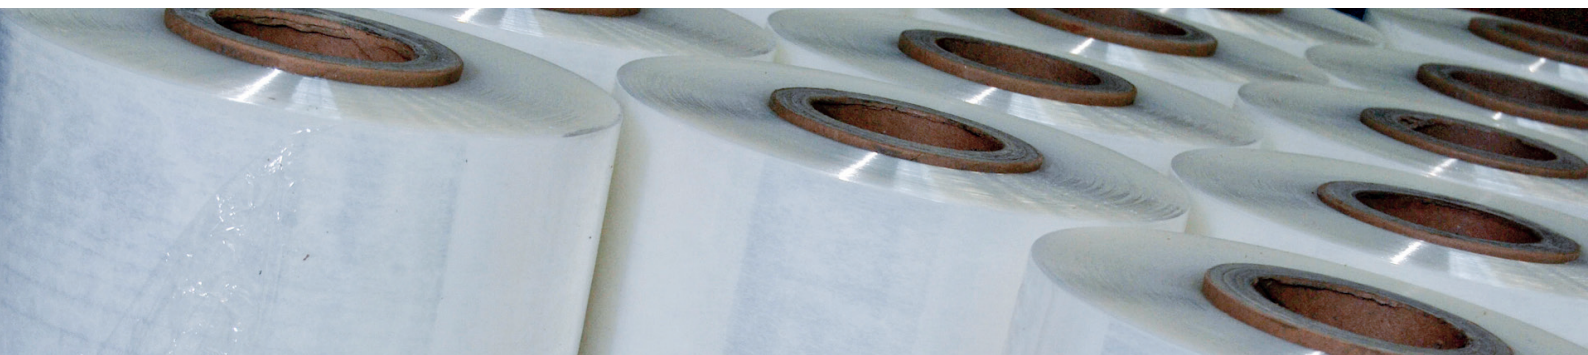

PERSONALIZZAZIONI

	unità	valore
Fascia	mm	70 - 500
Spessore	µm	12 - 50
Diametro	mm	230 max
Mandrino standard	mm	Ø interno 76
Colore*		B, N, trasparente, colorato a richiesta
Stampa*		fino a tre colori
Additivi*		U/V 6/12 mesi, antistatico
Strato scivoloso*		interno o esterno

* = Lavorazioni soggette a ordinativi minimi. Richiedere maggiori informazioni a referente DuniaPack.

DATI TECNICI

	unità	valore	tolleranza	metodo
Spessore	µm	23	± 1	PLT 01
Carico di rottura	n/mm ²	MD ≥ 50	TD ≥ 28	ASTM D882
Allungamento a rottura	%	MD ≥ 440	TD ≥ 530	ASTM D882
Potere collante	cN	125	± 15%	ASTM D5458
Prestiro massimo	%	380		PLT 18
Prestiro garantito	%	350		PLT 18

SCELTA SPESSORE

peso del pallet:	tipo di pallet:	con profilo regolare	con piccole sporgenze*	con grandi sporgenze*
< 300 kg				
300 - 500 kg				
> 500 kg				

* = per piccole sporgenze si intendono sino a 75mm, per grandi sporgenze si intendono superiori a 75mm.

