



FILM AUTOMATICO MEDIO PRESTIRO

DESCRIZIONE

Film estensibile in polietilene, coestruso a tre strati, LLDPE (tecnologia Cast) con prestiro garantito 250% e prestiro massimo 280%.

Consente bassissime grammature per pallet e una facile applicazione!

Nella versione standard è neutro con collante interno.

GAMMA PRODOTTI

Standard, collante rovescio, scivoloso, scivoloso rovescio.


© **DuniaROLL** Disponibile in bobine coreless per un maggior risparmio.

UTILIZZO

Garantisce grande macchinabilità ad alte velocità, con significativa riduzione dei costi ed elevata stabilità del carico.

Consigliato su macchine semiautomatiche con prestiro minimo 250%.

Nella versione standard in 23 µm il prodotto è sempre presente a stock per garantire consegne rapide.

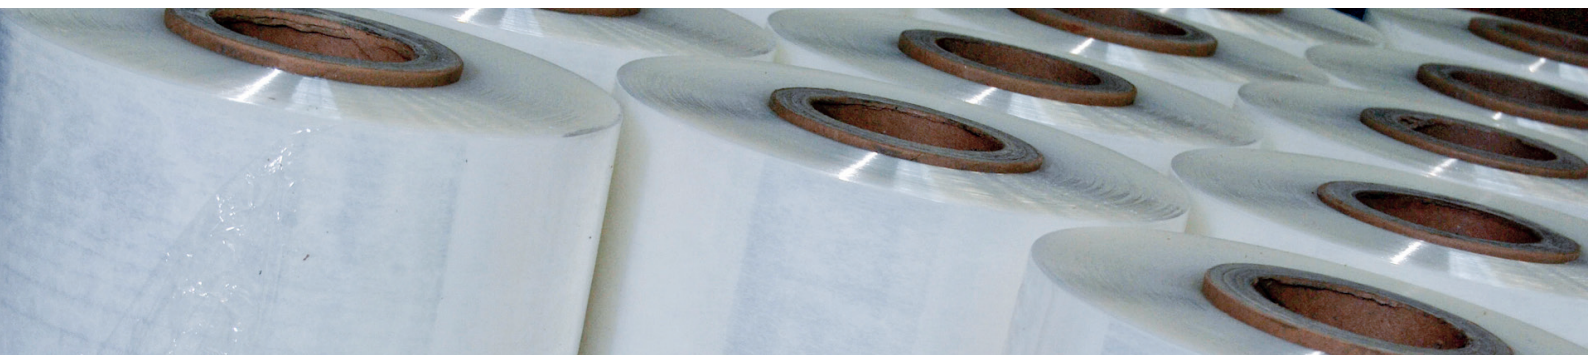

PERSONALIZZAZIONI

	unità	valore
Fascia	mm	70 - 500
Spessore	µm	12 - 50
Diametro	mm	230
Mandrino standard	mm	Ø interno 76
		Ø interno 76
Colore*		B, N, trasparente, colorato a richiesta
Stampa*		fino a tre colori
Additivi*		U/V 6/12 mesi, antistatico
Strato scivoloso*		interno o esterno

* = Lavorazioni soggette a ordinativi minimi. Richiedere maggiori informazioni a referente DuniaPack.

DATI TECNICI

	unità	valore	tolleranza	metodo
Spessore	µm	23	± 1	PLT 01

	unità	valore	valore	metodo
Carico di rottura	n/mm ²	MD ≥ 45	TD ≥ 25	ASTM D882
Allungamento a rottura	%	MD ≥ 410	TD ≥ 510	ASTM D882
Potere collante	cN	125	± 15%	ASTM D5458
Prestiro massimo	%	280		PLT 18
Prestiro garantito	%	250		PLT 18

SCELTA SPESSORE

peso del pallet:	tipo di pallet:	con profilo regolare	con piccole sporgenze*	con grandi sporgenze*
< 300 kg				
300 - 500 kg				
> 500 kg				

* = per piccole sporgenze si intendono sino a 75mm, per grandi sporgenze si intendono superiori a 75mm.

